



T-CON

INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Catálogo de Productos



sobre nosotros

T-CON es una empresa con más de 20 años de experiencia dedicada al desarrollo y producción de morteros industrializados para todas las etapas de la construcción.

Desde sus inicios como empresa familiar, mantiene su vocación innovadora y lealtad a la misión de ofrecer a nuestros clientes, soluciones de la más alta calidad.

Utilizando las materias primas más avanzadas del mercado y un riguroso control de calidad, es la única manera que conocemos a la hora de servir a los usuarios que nos eligen día a día.

Con operaciones en Lima, Perú y Canelones, Uruguay, la empresa se encuentra en un proceso de crecimiento continuo enfocado al continente americano.

A large, stylized logo for T-CON is mounted on a dark blue, vertically corrugated metal wall. The letters 'T' and 'CON' are white, with a small yellow square between the 'T' and 'C'. The background of the image shows a cloudy sky.A smaller version of the T-CON logo is located in the bottom left corner of the image. It features the same white and yellow stylized text on a dark blue background.

PROMOTORES Y MEJORADORES DE ADHERENCIA



Primer P10

Promotor de adherencia

Primer P10 es una imprimación concentrada que se aplica previo a la instalación de acabados y bases cementicias sobre sustratos porosos. También puede ser utilizada como tratamiento de paredes y pisos siguiendo las proporciones de dilución recomendadas.



Primer NP

Promotor de adherencia para superficies no porosas

Imprimación acrílica apta para uso sobre superficies no porosas. Uso interior y exterior. Brinda una superficie rugosa lista para la aplicación de bases y acabados T-CON o tradicionales. Producto de secado rápido y listo para uso.



Aditivo GP

Aditivo para mejorar la adherencia y calidad de morteros y revoques cementicios.

Aditivo GP es una resina sintética en dispersión. Se utiliza para la mejora de morteros y hormigones en donde se pretende altas prestaciones. También puede ser utilizado como promotor de adherencia.



Primer EPX

Promotor de adherencia epóxi bi-componente

Imprimación epoxi de dos componentes para aplicaciones decorativas de acabados T-CON en interiores y exteriores. Contribuye a minimizar las grietas en bases y acabados, pudiendo utilizar para rellenar las grietas y con capas de arena. Proporciona una impermeabilización secundaria descendente.



IMPERMEABILIZACIÓN



WP11

Impermeabilizante cementicio monocomponente

Mortero cementicio impermeabilizante monocomponente formulado a base de cementos hidráulicos y modificado con polímeros. Una vez aplicado se utiliza para proteger e impermeabilizar superficies de concreto, mampostería y demás superficies absorbentes. Permite resistir presiones hidrostáticas positivas y negativas.



25kg



49u.



WP11 Flex

Impermeabilizante cementicio flexible monocomponente

Mortero cementicio impermeabilizante monocomponente formulado a base de cementos hidráulicos y modificado con polímeros. Una vez aplicado forma una capa impermeable flexible que permite resistir presiones hidrostáticas positivas y negativas.



20kg



49u.



WP91 UltraFlex

Impermeabilizante cementicio ultra flexible monocomponente

Mortero cementicio impermeabilizante monocomponente con elevada capacidad de puenteo de fisuras, formulado a base de cementos hidráulicos y modificado con polímeros. Una vez aplicado forma una capa impermeable extra flexible resistente a presiones hidrostáticas positivas y negativas.

Certificado bajo normas europeas UNE-EN 1504-2 y UNE-EN 14891



18kg



49u.



REPARACIÓN DE CONCRETO



R6

Mortero de reparación

Mortero cementicio de reparación para reparación en superficies con espesores de 1-6mm. Interior o exterior. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite trabajar sobre diversas superficies y no desliza sobre superficies verticales. Excelente trabajabilidad. Posee fibras para brindarle mayor refuerzo.



25kg



49u.



R20 (Gris o Blanco)

Mortero de reparación estructural

Mortero cementicio de reparación estructural para reparación en superficies con espesores de 5-20 mm. Interior o exterior. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite trabajar sobre diversas superficies y no desliza sobre superficies verticales. Excelente trabajabilidad.



25kg



49u.



MRTI

Mortero de reparación industrial de endurecimiento ultrápido

Mortero cementicio de secado rápido para reparación de calles, almacenes industriales y otras áreas de tráfico intenso que requieran una rápida puesta en servicio, con una elevada resistencia inicial. Apto para tránsito liviano en 2 horas y tránsito normal en 6 horas.



25kg



49u.

PAVIMENTOS AUTONIVELANTES DE USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL



I8

Mortero autonivelante cementicio de uso industrial

Mortero autonivelante de rápida instalación. Sirve para variedad de sustratos en interiores o exteriores. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite nivelar superficies y a su vez ser el acabado final como capa de desgaste. Apto para áreas industriales.



25kg



49u.



F10

Mortero autonivelante cementicio de uso decorativo

Mortero autonivelante de fácil y rápida instalación. Apto para variedad de sustratos en interiores o exteriores. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite nivelar superficies y a su vez ser utilizado como acabado final. Color gris claro que permite ser entonado con diferentes tonos.



22,7kg



49u.



F11

Mortero autonivelante cementicio de uso decorativo gris extra claro

Mortero autonivelante de fácil y rápida instalación. Apto para variedad de sustratos en interiores o exteriores. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite nivelar superficies y a su vez ser utilizado como acabado final. Color gris claro que permite ser entonado con diferentes tonos.



22,7kg



49u.

ANCLAJE Y RELLENOS DE HORMIGON



Grout G601

Grout expansivo de anclaje para uso general

Grout G601 T-CON es un mortero cementicio premezclado de alta resistencia, de granulometría controlada, con propiedades expansivas para el anclaje y/o relleno de estructuras, maquinarias, entre otras. Exento de cloruros y componentes metálicos. Certificado bajo norma europea UNE-EN 1504-6.



25kg



49u.

BASES AUTONIVELANTES



L50

Mortero autonivelante cementicio para nivelación en espesores de 5-50 mm

Mortero cementicio autonivelante de fácil y rápida instalación. Apto para variedad de sustratos. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite nivelar superficies desde espesores de 5 mm a 50 mm, permitiendo colocar luego revestimientos como pisos vinílicos, flotantes, pisos de madera, de ingeniería, moquette, etc.



25kg



49u.



L15

Mortero autonivelante cementicio para nivelación en espesores de 3-15 mm

Mortero cementicio autonivelante de fácil y rápida instalación. Apto para variedad de sustratos. Formulado a base de cementos hidráulicos. Permite nivelar superficies desde espesores finos hasta 15 mm, permitiendo colocar luego revestimientos como pisos vinílicos, laminados, pisos de madera, de ingeniería, moquette, etc. Apto para tránsito liviano a las 3 horas.



22,7kg



49u.

PREPARACION DE SUPERFICIES



Basecoat

Revoque exterior base flexible

Mortero formulado a base de cemento hidráulicos y polímeros sintéticos, diseñado especialmente para emplearse en sistemas de EIFS, como adhesivo para placas de EPS, y para regularización de todo tipo de superficies.



25kg



49u.



Base niveladora

Base niveladora y de reparación a base de cementos hidráulicos diseñada para reparar y nivelar prácticamente todo tipo de superficie.



5kg / 20kg



5u.



Masilla de parcheo de secado ultrarápido

Mortero cementicio autosecante de reparación de superficies en espesores muy finos y que permitan el secado y eliminación de humedad de forma muy rápida, para utilizarse en la preparación de superficies que luego serán recubiertas con pisos vinílicos, laminados y demas. Apto para instalar el piso en 30 minutos.



5kg



5u.

ADHESIVOS CEMENTICIOS



HC1

Mortero adhesivo para bloque de Hcca (hormigón celular)

Mortero cementicio adhesivo para asiento y toma de bloques de hormigón celular en curado autoclave (HCCA). También se utiliza como promotor de adherencia. Listo para su uso, una vez mezclado con agua.



25kg



49u.



T5 Porcellanato C2

Adhesivo cementicio T5 Porcellanato

Mortero adhesivo cementicio con excelente trabajabilidad y alta adherencia para la colocación en interior y exterior de todo tipo de revestimientos ceramicos y porcelanatos.



25kg



49u.



T6 Flex C2TE (Gris o Blanco)

Adhesivo cementicio T6 Flexible

Mortero adhesivo cementicio con excelente trabajabilidad, mediana deformación transversal (flexibilidad), deslizamiento vertical reducido, tiempo abierto extendido y alta adherencia para la colocación en interior y exterior de todo tipo de revestimientos cerámicos y porcelanatos. Apto para colocación sobre losa radiante y sobre pavimentos cerámicos o porcelanatos existentes.



25kg



49u.



T11 Superflex C2TES1 (Gris o Blanco)

Adhesivo cementicio T11 Superflex S1

Mortero adhesivo cementicio con excelente trabajabilidad, alta deformación transversal (flexibilidad), deslizamiento vertical reducido, tiempo abierto extendido y alta adherencia para la colocación en interior y exterior de todo tipo de revestimientos cerámicos y porcelanatos. Apto para colocación sobre losa radiante y sobre pavimentos cerámicos o porcelanatos existentes. Puede ser utilizado en grandes formatos.



25kg



49u.

Conoce nuestra solución de Acabados en Microcemento

La mejor solución decorativa para revestir todo tipo de superficies como fachadas, pisos, paredes y demas, con la gama mas amplia de ACABADOS.






Larga Vida útil

Fácil de instalar

No se desprende

Contacta a nuestro equipo de asesores para conocer mas

T-CON

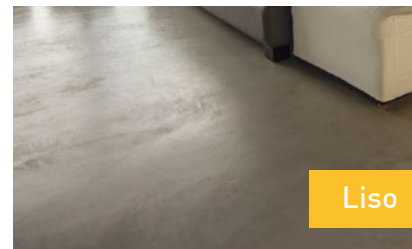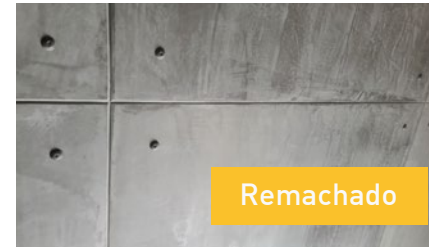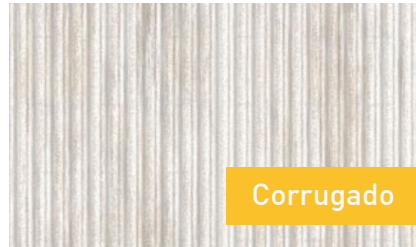

URUGUAY

info@tcon.uy

T. +598 92 646 300

Cno. Las Cañas 10
esq. Ruta 101, Depósito 7
Aeroparque - Canelones

PERÚ

info@tcon.pe

T. +51 (1) 254-0101

Machu Picchu 149 Urb. San Juan
Bautista de Villa, Chorrillos, Lima

TCON.PE

TCON.UY